


## Tiivistystulppa ruuvattava

- Soveltuu käytettäväksi  $\varnothing$  22 mm välikeputken kanssa
- Lyödään putken sisään ja nuijan avulla
- Kiristetään paikalleen päässä olevan kuusiokoloruuvinn avulla
- Siisti vaihtoehto myös valmiiseen pintaan
- Tulppa estää veden kulkemisen välikeputken sisäpinnassa
- Estää myös Radonkaasujen kulkemisen putken lävitse
- Materiaali: muovi, kumi ja ruostumaton teräs
- Pakkaus sisältää kaksi ruuvikantaan sopivaa päätä
- Pakkaus: säkki

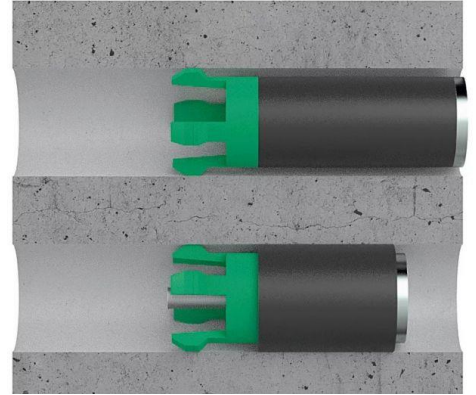

### ASENNUS

1. Puhdista asennuskolo liasta esim. harjalla
2. Aseta tulppa aukon suulle
3. Lyö tulppa kumivasaralla sisään (jätä tulppa 7 mm pinnanyläpuolelle, jos sen halutaan jäävän pintaan)
4. Kiristä tulppa akkukoneella (14.7 V/4 Nm)

Vesitiivis 5 bar asti (59 m vesipatsas)

Hyvä äänieristys

Palotestaus EI 240 huoneensulkemis- ja lämmön eristysstandardin mukaan DIN EN 13501-2:2019-05

