



Celsa Steel Service suosittelee

Käyttämällä valmista työsaumaelementtiä, jossa valmiina myös saumanauha (Typ 02), helpotetaan työvaihetta ja säästetään aikaa. Lopputuloksena vesitiivis betonisäuma. Laitteen korkeus määräytyy raudoitustankojen korkeuden mukaan.

Muovivälkkeillä teräkset saadaan haluttuun suojaetäisyyteen muottipinnasta.

Työsaumaelementtiä voidaan käyttää pysty- ja vaakasaumoissa

Vaaka- ja pystysaumot pystytään liittämään toisiinsa helposti.

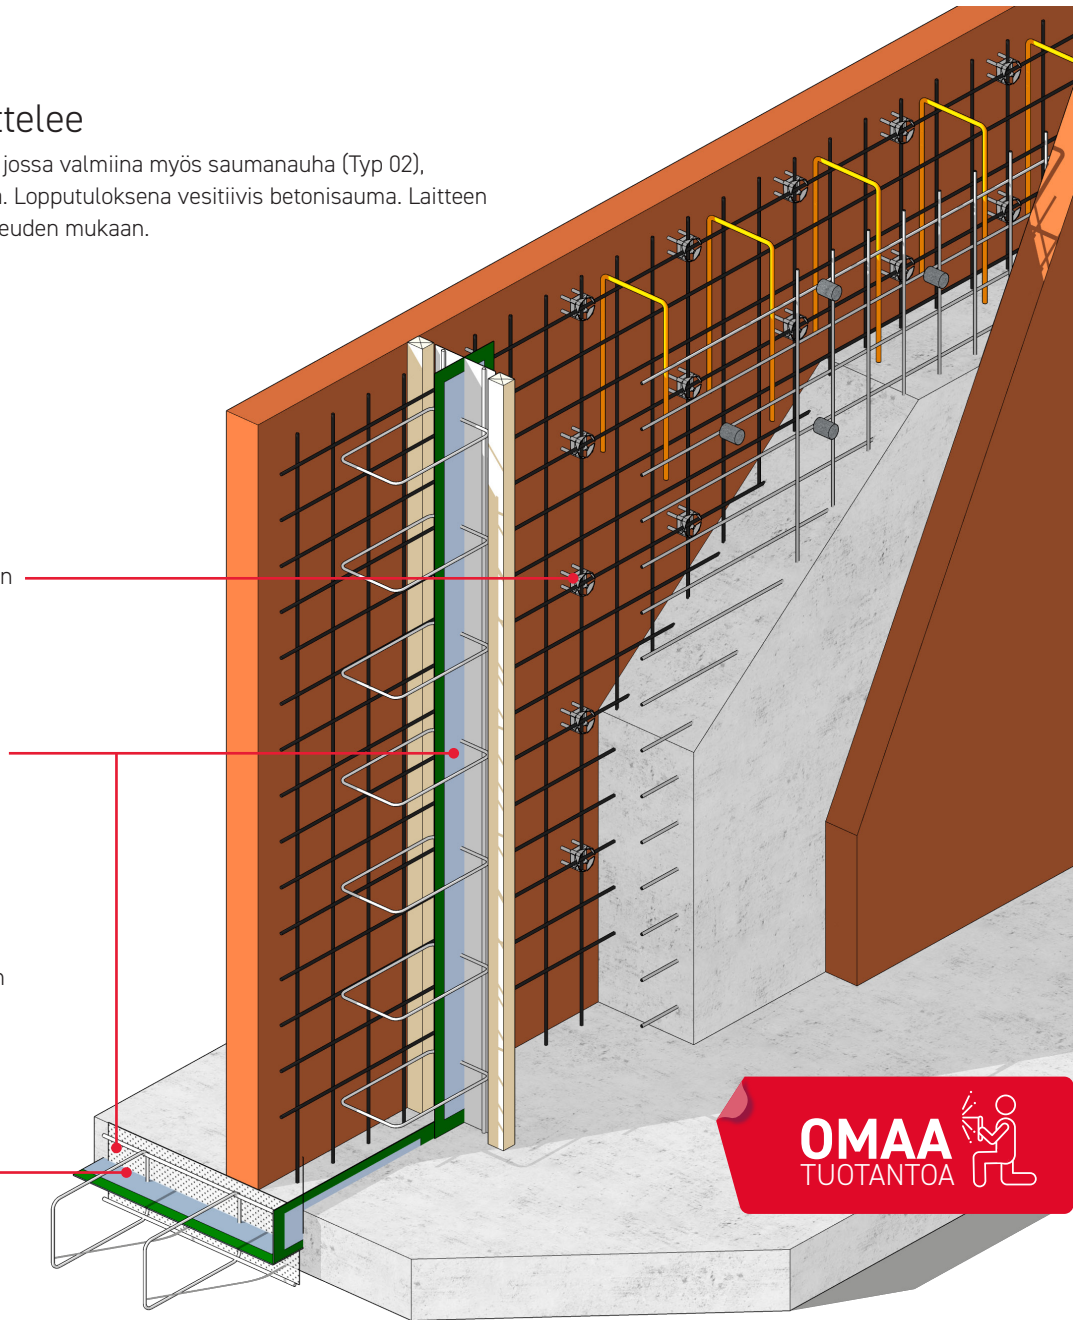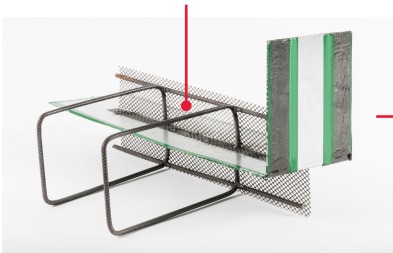

OMAA
TUOTANTOA

